




**Flangia cieca PP con anima metallica
ANSI 150**

Colore: Nero
Codice: DODCA

**PP blind flange with steel core
ANSI 150**

Colour: Black
Code: DODCA

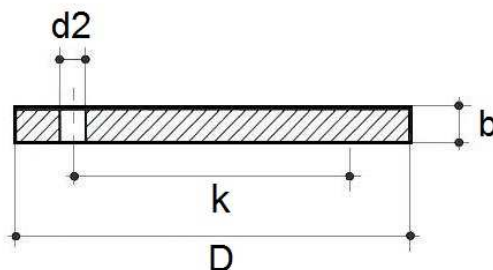

d	Inch	DN	D	b	k	d2	Viti Screws (nr.)	M (inch)	(Nm)**	Peso Weight (Kg)
20	1/2"	15	95	12	60,4	16,0	4	1/2"	15	0,28
25	3/4"	20	105	12	69,7	16,0	4	1/2"	15	0,34
32	1"	25	114	16	79,2	16,0	4	1/2"	15	0,52
40	1 1/4"	32	130	16	88,7	16,0	4	1/2"	25	0,82
50	1 1/2"	40	133	18	98,3	16,0	4	1/2"	35	0,96
63	2"	50	162	18	120,0	20,0	4	5/8"	35	1,26
75	2 1/2"	65	181	18	139,7	20,0	4	5/8"	40	1,54
90	3"	80	194	18	152,4	20,0	8	5/8"	35	1,91
110	4"	100	229	18	190,6	20,0	8	5/8"	40	2,95
160	6"	150	283	24	241,2	22,5	8	3/4"	60	4,86
200	8"	200	345	24	298,2	22,5	8	3/4"	70	7,42
250	10"	250	412	27	360,9	25,5	12	7/8"	100	14,04
315	12"	300	487	32	431,2	25,5	12	7/8"	110	20,66

Note:

- * Valori di massima pressione in accordo a DIN 16962/5.
Porre attenzione ai valori di massima pressione ammissibile per le guarnizioni usate.
- ** Momento di serraggio nominale.

Notes:

- * Pressure rating values according to DIN 16962/5.
Pay attention to the allowable pressures in relation to the used sealings.
- ** Nominal torque required to tighten bolts.