Tee 90° PE100
Estremità codolo lungo per saldatura di testa

PE100 te 90°
Long spigot injection moulded

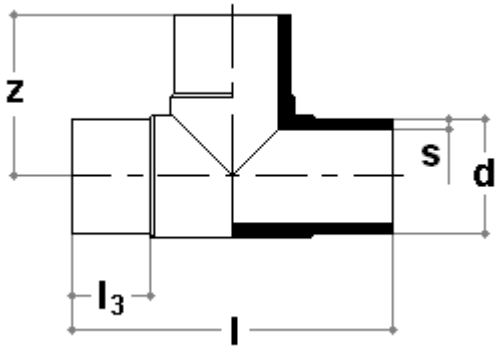

d (mm)	PN 10 ISO S-8 SDR 17					PN 16 ISO S-5 SDR 11				
	l_3 (mm)	l (mm)	z (mm)	s (mm)	Peso *Weight* (Kg)	l_3 (mm)	l (mm)	z (mm)	s (mm)	Peso *Weight* (Kg)
20	-	-	-	-	-	37,0	107	54,5	3,0	0,03
25	-	-	-	-	-	40,0	117	59,0	3,0	0,04
32	-	-	-	-	-	45,0	144	71,0	3,0	0,07
40	-	-	-	-	-	51,0	168	84,0	3,7	0,12
50	-	-	-	-	-	57,0	189	95,0	4,6	0,21
63	63,0	219	115,0	3,8	0,29	63,0	224	112,0	5,8	0,40
75	71,0	260	131,0	4,5	0,48	71,0	260	128,0	6,8	0,66
90	78,0	280	140,0	5,4	0,71	82,0	286	143,0	8,2	0,97
110	86,0	320	160,0	6,6	1,14	86,0	317	158,0	10,0	1,56
125	92,0	353	175,0	7,4	1,66	92,5	356	177,0	11,4	2,22
140	98,0	380	190,0	8,3	2,08	98,0	380	190,0	12,7	2,88
160	100,0	401	204,5	9,5	3,00	100,0	408	202,5	14,6	4,10
180	133,5	514	257,0	10,7	5,24	138,0	521	260,0	16,4	6,94
200	113,0	492	246,0	11,9	6,16	135,0	490	275,0	18,2	7,98
225	120,0	540	270,0	13,4	8,14	146,0	548	271,0	20,5	10,90
250	148,0	624	314,0	14,8	11,66	148,0	622	310,0	22,7	15,06
280	160,0	694	347,0	16,6	15,58	160,0	694	347,0	25,4	20,86
315	170,0	750	375,0	18,7	21,14	170,0	752	375,0	28,6	28,46
355	190,0	890	445,0	21,1	32,30	190,0	890	445,0	32,2	43,20
400	200,0	956	478,0	23,7	40,70	200,0	956	478,0	36,3	56,46

Gas S8 – S5
Acqua PN 10, 16, 25
PE 100 nero

Gas S8 – S5
Water PN 10, 16, 25
PE 100 black